


# 贴片共模滤波器

## 产品特点

并行绕线结构，高阻抗大电流设计；  
对大电流高频共模噪声有良好的抑制作用；

## 应用

解决高速差分信号线中共模噪音问题；  
蓝牙，音响，打印机，游戏杆，单反相机、扫描仪等耗电设备等；  
消费型电子快速充电耗电设备；

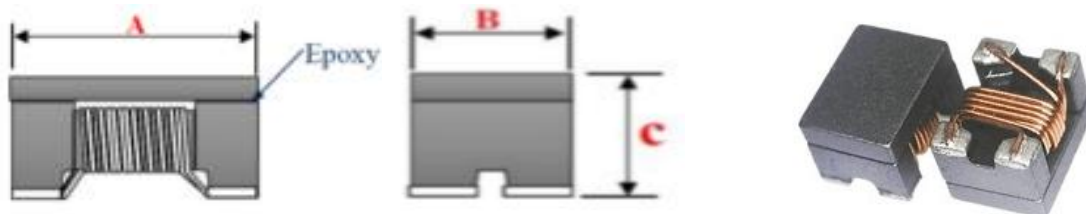

规格型号	产品尺寸(mm)	阻抗值 (Q)	直流电阻	额定电流
WCF1210TYPE	1.2*1.0*0.8	35-160	180-600	0.26-0.43
WCF1608 TYPE	1.6*0.8*1.1	25-220	100-250	0.3-0.5
WCF2012TYPE	2.0*1.2*1.2	300-2200	200-1400	0.1-0.45
WCF3216TYPE	3.2*1.6*1.8	67-2200	300-1200	0.2-0.5
WCF3225 TYPE	3.2*2.5*2.2	600-1000	250-350	1-1.2
WCF4532 TYPE	4.5*3.2*2.8	80-1400	70-500	0.7-3
WCM7660-2-301T01	7.6*6.0*4.3	300	28	3.5
WCM7660-2-451T01	7.6*6.0*4.3	450	30	3
WCM7060-2-351T01	7*6*3.6	350	20	3.5
WCM7060-2-601T01	7*6*3.6	600	30	2.5
WCM7060-2-901T01	7*6*3.6	900	52	1.3
WCM7060-2-351T02	7*6*4.3	350	12	5
WCM7060-2-501T02	7*6*4.3	500	14	4.2
WCM7060-2-701T02	7*6*4.3	700	19	3
WCM7060-2-901T02	7*6*4.3	900	27	1.6
WCM9070-2-601T02	9*7*5.3	600	10	5
WCM9070-2-701T02	9*7*5.3	700	12	4.8
WCM9070-2-901T02	9*7*5.3	900	13	4.5
WCM9070-2-102T02	9*7*5.3	1000	15	3.8
WCM1211-2-501T01	12*11*7.1	500	5.5	8
WCM1211-2-701T01	12*11*7.1	700	7	7.2
WCM1211-2-801T01	12*11*7.1	800	9	7.1
WCM1211-2-102T01	12*11*7.1	1000	13	6
WCM1513-2-601T01	15*13*7.5	600	6	9.5
WCM1513-2-102T01	15*13*7.5	1000	12	7
WCM1513-2-122T01	15*13*7.5	1200	15	5.8
WCM1513-2-152T01	15*13*7.5	1500	27	4.5